



Vyměřovací a montážní návody


- vyměření mezi zasklívací lišty | Minimální hloubka zasklení je 15 mm.

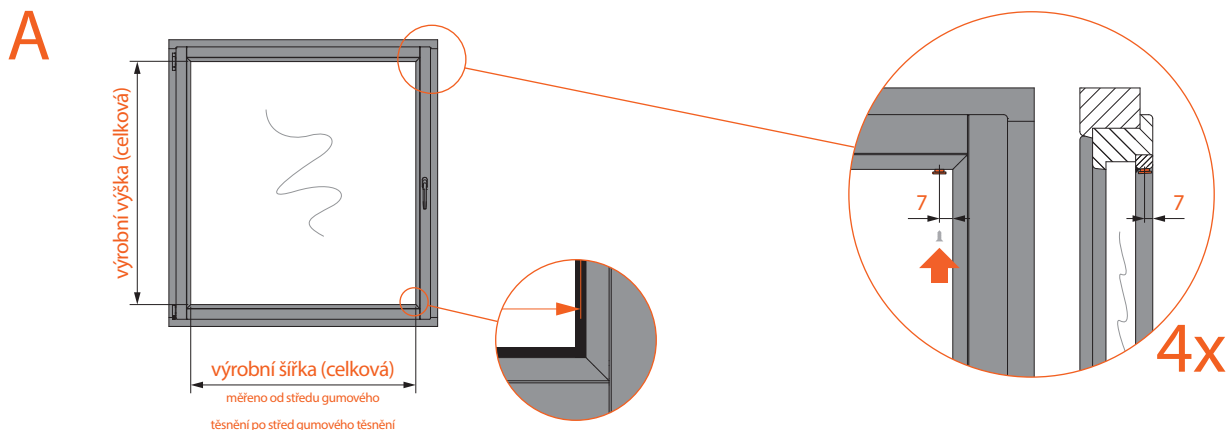


- vyměření na rám

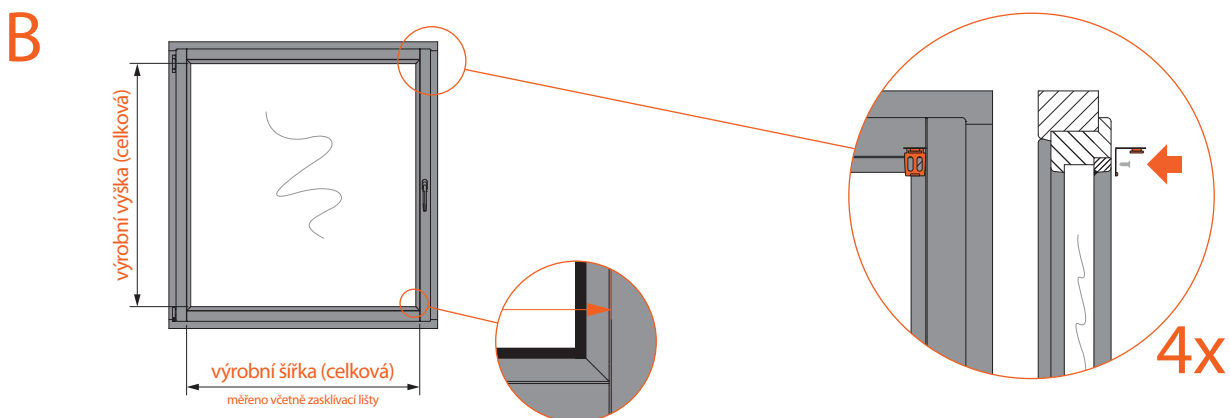


- vyměření bezinvazivní

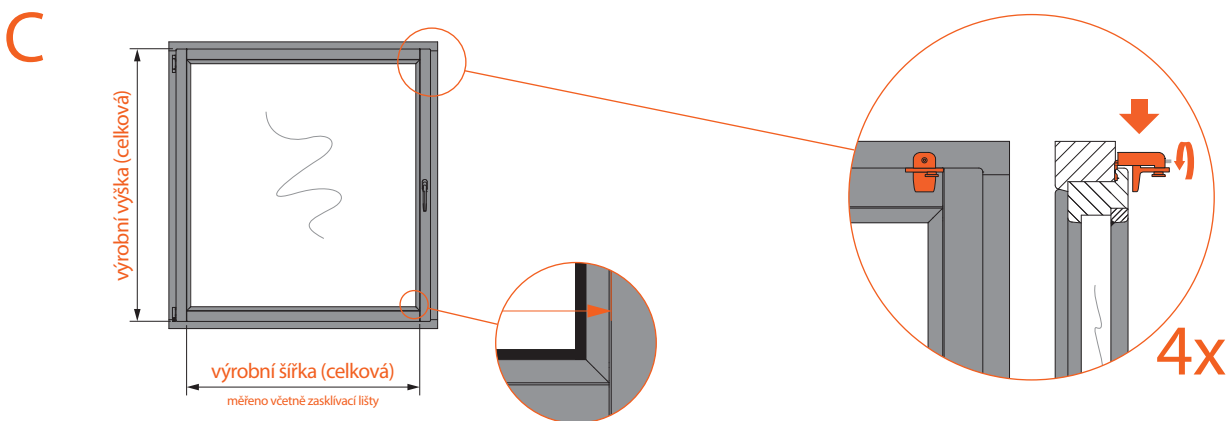


Způsoby montáže



A Mezi zasklívací lišty



B Pomocí vynášecího držáku na rám




C Bezinvazivním držákem

Montážní držáky

- vynášecí držák pro montáž na rám
- bezinvazivní držák

B

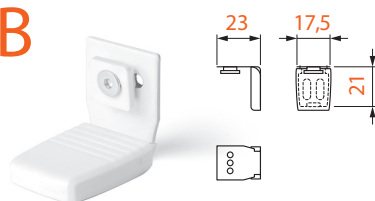

C

